

VISORI INDUSTRIALI

ISCALE STANDARD IP

INDUSTRIAL VIEWER

Caratteristiche tecniche

- Condizioni di funzionamento: da +10°C a +40°C con umidità massima 95% n.c.
- Alimentazione: 230V - 50/60Hz - 115V (opzionale) - 12VDC (opzionale)
- Trasformatore di alimentazione: a 2 m con spina bipolare e messa a terra 10A 250V
- Assorbimento: 25W-100mA (Standard) - 60W - 250mA (Professional)
- Alimentazione celle: 5Vcc
- Convertitore: 24bit
- Piattaforme collegabili: 2
- Tipo di conversione: SIGMA-DELTA
- Velocità di conversione: N° 50/400 scansioni al secondo
- Interfacce: N° 2 RS232 - N° 2 RS485
N° 1 PS/2 per collegamento tastiera esterna
- Certificato di approvazione CE del tipo n. 103-010
- Omologato 10.000 divisioni con 3 range di scale
- Risoluzione interna 100.000 divisioni
- Protezione
- Visore: VFD custom
- Testiera: 45 pulsanti ad effetto tattile
- Contenitore: Acciaio inox
- Conformità: A norma per emissioni e immunità secondo le normative Europee: EN-50081-1, EN-50082-2, EN45501
- A norma per sicurezza elettrica secondo le normative Europee: EN-60950

Caratteristiche funzionali


- Collegamento 2 piattaforme con celle analogiche e digitali
- Visualizzazione indipendente del valore peso e del valore di tara
- Sottrazione della tara autopesata, manuale o programmata (anche da seriale)
- Moltiplicazione delle tare manuali o programmate
- Funzione di conteggi con campionatura a numero variabile (anche da seriale)
- Campionatura tramite lettura peso da bilancia analitica seriale
- Impostazione manuale peso medio unitario (anche da seriale)
- Funzione di calcolo volume in litri tramite peso specifico
- Impostazione del numero colli per ogni pesata
- Impostazione diretta due descrizioni alfanumeriche 20 caratteri
- Personalizzazione dei due messaggi associati delle descrizioni alfanumeriche
- Selezione dell'articolo da un archivio interno tramite codice numerico (da 0 a 199)

Technical features

- Working conditions: from + 10° C to + 40° C with max humidity 95% n.c.
- Feeding: 230V - 50/60Hz - 115V (optional) - 12VDC (optional)
- Feeding transformer: 2 m with bipolar plug and earthing 10A 250V
- Absorption: 25 W- 100mA (Standard) - 60W - 250mA (Professional)
- Cell feeding: 5V cc
- Converter: 24 bit
- Connectable platforms: 2
- Conversion type: SIGMA-DELTA
- Conversion speed: N° 50/400 scansioni every second
- Interfaces: N° 2 RS232 - N° 2 RS 485
N° 1 PS/2 for external keyboard connection
- EC certificate of approval: type n.° 103-010
- Approved 10.000 divisions with three ranges of scales
- Internal resolution: 100.000 divisions
- Protection
- Viewer: VFD custom
- Keyboard: 45 keys with tactile effect
- Box: stainless steel
- Compliance: it follows the rules concerning the emissions and the immunity; and the European Standard: EN-50081-1, EN-50082-2, EN 45501.
- It follows the rules concerning the electrical safety and the European Standard: EN- 60950

Functional features

- Connection to 2 platforms with analog-to-digital cells
- Independent visualization of the weight and of the tare value
- Subtraction of the self-weighed, manual or programmed tare (from serial, too)
- Multiplication of the manual and programmed tares
- Work-counter function with sampling to variable number (from serial, too)
- Sampling through the weight reading from an analytic serial scale
- Manual setting of the unitary medium weight (from a serial, too)
- Volume calculation mode in litres through specific weight
- Setting of the package number for each weighing
- Direct setting of two alphanumeric descriptions with 20 characters
- Personalization of the two messages associated to the alphanumeric descriptions
- Selection of the article from an internal file through a numeric code

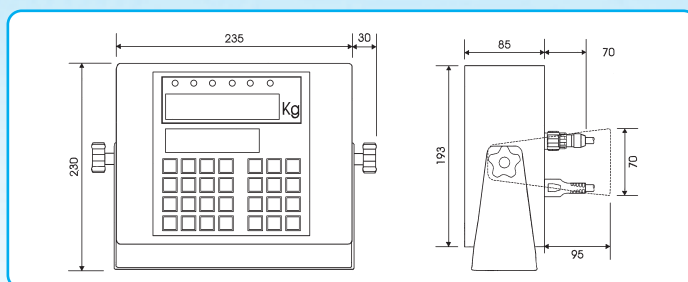

Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° I-VA-003

Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081-1 - EN 50082-2 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)

Certificati di prova: UCM 98/003-B - UCM 98/004-B



Eurobil



BILANCE


Eurobil s.r.l. Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331 - 793.449 Fax 0331 - 793.825

e-mail: commerciale@eurobil.it <http://www.eurobil.it>



ISO 9001-2000
Cert. n. 1127

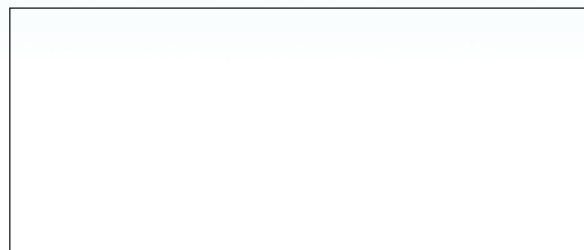

Ediz. 2005 - Informazioni indicative: per maggiori dettagli contattare la Eurobil srl

INDUSTRIAL VIEWER



Eurobil



BILANCE